



# Jawar K

Dwuwarstwowy system kominowy przeznaczony do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych

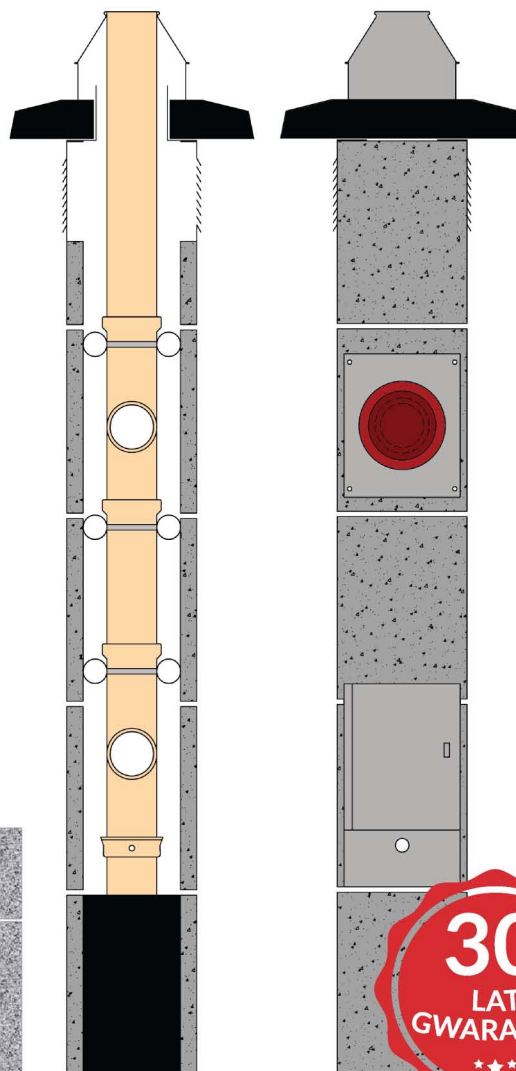

- Do kotłów gazowych i olejowych
- Do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych
- Możliwość współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania
- Maksymalna temperatura spalin 200°C
- Możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu
- Mały ciężar i gabaryty
- System kominowy oznaczony CE zgodnie z normą EN 13063-2 EN 13063-3
- Do stosowania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych

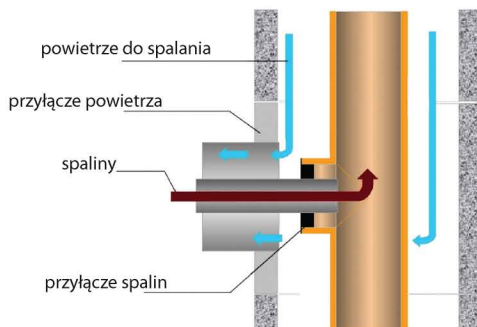

Typ pustaka	Średnica [cm]	Wymiar zewn. [cm]	Waga [kg/mb]	Typ pustaka	Średnica [cm]	Wymiar zewn. [cm]	Waga [kg/mb]
	fi 8	20x24x33	27		fi 12	36x36x33	53
	fi 8+W	36x24x33	42		fi 12+W	50x36x33	65
	fi 8+2W	52x24x33	59		fi 12+2W	54x36x33	74
	fi 8+3W	68x24x33	75				